




Modelo: ECHK

# TECLE ELECTRICO DE CADENA – 3 FASES

- 3 fases, velocidad simple o dual
- Uso para industria pesada
- Operación suave y ergonómica
- Seguridad confiable
- Durabilidad mejorada
- Mantenimiento más sencillo
- Amigable con el medio ambiente

## Polipasto/tecle con gancho

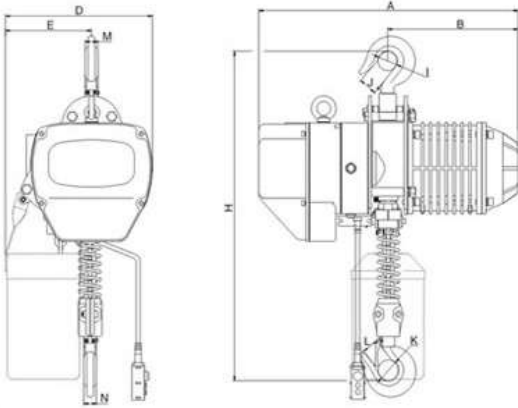

■ Interruptor hecho en Alemania

0.5t-5t



## ● Parámetros técnicos:

Código de Producto	Capacidad (Ton)	Altura de izaje (m)	Velocidad de izaje (m/min)	Motor de izaje					Motor de operación					Ancho de viga (mm)	
				Potencia (Kw)	Velocidad de rotación (r/min)	Fases	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz/s)	Potencia (Kw)	Velocidad de rotación (r/min)	Velocidad de operación (m/min)	Fases	Voltaje (V)		Frecuencia (Hz/s)
ECHK0051	0.5	3/9	6.8	0.9	1440	3	220-440	50	\	\	\	\	\	\	\
ECHK0101	1	3/9	6.6	1.5	1440	3	220-440	50	\	\	\	\	\	\	\
ECHK0151	1.5	3/9	8.8	3.0	1440	3	220-440	50	\	\	\	\	\	\	\
ECHK0201	2	3/9	6.6	3.0	1440	3	220-440	50	\	\	\	\	\	\	\
ECHK0202	2	3/9	3.3	1.5	1440	3	220-440	50	\	\	\	\	\	\	\
ECHK0301	3	3/9	5.4	3.0	1440	3	220-440	50	\	\	\	\	\	\	\
ECHK0302	3	3/9	4.4	3.0	1440	3	220-440	50	\	\	\	\	\	\	\
ECHK0502	5	3/9	2.7	3.0	1440	3	220-440	50	\	\	\	\	\	\	\

## ● Especificación de dimensiones

Código de Producto	Capacidad (Ton)	Unidad (mm)											
		H	A	B	D	E	I	J	K	L	M	N	Cadena (mm)
ECHK0051	0.5	600	415	168	290	195	φ 34	28	φ 34	28	19	19	φ 6.3
ECHK0101	1	650	520	260	300	176	φ 42	32	φ 42	32	24	24	φ 7.1
ECHK0151	1.5	800	615	295	430	265	φ 49	40	φ 49	40	30	30	φ 10.0
ECHK0201	2	800	615	295	430	265	φ 49	40	φ 49	40	30	30	φ 10.0
ECHK0202	2	835	520	260	300	236	φ 49	40	φ 49	40	30	30	φ 7.1
ECHK0301	3	845	615	295	430	265	φ 59	48	φ 59	48	35	35	φ 11.2
ECHK0302	3	950	615	295	430	320	φ 59	48	φ 59	48	35	35	φ 10.0
ECHK0502	5	1030	615	295	430	325	φ 60	48	φ 60	48	43	43	φ 11.2