



MEGALADDER®

"ASCIENDE RÁPIDO Y SEGURO"

FICHA TÉCNICA

ESCALERA TIPO AVION - FIBRA DE VIDRIO



producto
dieléctrico
capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV



**180
kg**

Carga
máxima




escalera
corrugada
antideslizante



Ruedas con
bloqueo de
seguridad



Amplia
plataforma
de trabajo

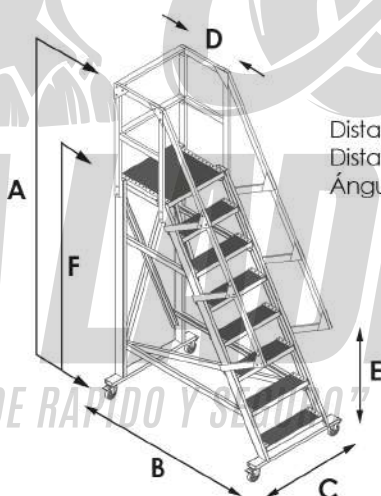

Distancia de huella: 23cm
Distancia de contra-huella: 25cm
Ángulo de elevación: 50°

ESPECIFICACIONES:

MAX. 180 kg

MODELO	PASOS	PESO	CAPACIDAD	DIMENSIONES (m)					
				ALTURA TOTAL (A)	LARGO TOTAL (B)	ANCHO TOTAL (C)	PROFUNDIDAD PLATAFORMA (D)	ALTURA BARANDA (E)	ALTURA PLATAFORMA (F)
MLFV-TAA03	3	35	180 kg	1.65	0.89	0.67	0.55	0.90	0.75
MLFV-TAA04	4	45	180 kg	1.90	1.05	0.75	0.55	0.90	1.00
MLFV-TAA05	5	55	180 kg	2.15	1.20	0.90	0.55	0.90	1.25
MLFV-TAA06	6	65	180 kg	2.40	1.35	0.90	0.55	0.90	1.50
MLFV-TAA07	7	75	180 kg	2.65	1.50	0.90	0.55	0.90	1.75
MLFV-TAA08	8	85	180 kg	2.90	1.65	0.90	0.55	0.90	2.00
MLFV-TAA09	9	95	180 kg	3.15	1.80	0.90	0.55	0.90	2.25
MLFV-TAA10	10	105	180 kg	3.40	1.95	1.15	0.55	0.90	2.50
MLFV-TAA12	12	125	180 kg	3.90	2.10	1.15	0.55	0.90	3.00
MLFV-TAA14	14	150	180 kg	4.40	2.25	1.15	0.55	0.90	3.50
MLFV-TAA16	16	185	180 kg	4.90	2.40	1.15	0.55	0.90	4.00