

TECLE MANUAL DE CADENA




RHINO HOIST
CHAIN HOIST & LIFTING


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad: Desde 0.5ton hasta 30ton.
- Cuenta con cadena de acero negro galvanizado grado-80
- Tecnología Japonesa

0.5 t, 1 t, 1.5 t, 2 t & 3 t

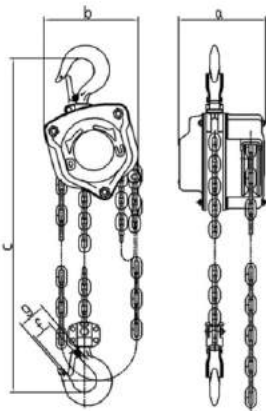

3 t, & 5 t

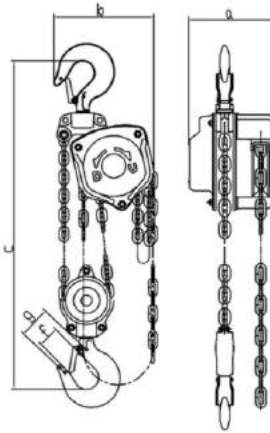

DATOS TÉCNICOS

Capacity	(tonnes)	0.5	1	1.5	2	2	3	3	5	10	20	30
Model No.		VIT05	VIT10	VIT15	VIT20V	VIT20	VIT30B	VIT30	VIT50	VIT100	VIT200	VIT300
No. of Falls		1	1	1	1	1	1	2	2	4	8	12
Load Chain	(mm)	5 x 15	6.3 x 19	7.1 x 21	7.1 x 21	8 x 24	9 x 27	7.1 x 21	9 x 27	9 x 27	9 x 27	9 x 27
Load Chain Grade		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pull to Rated Load	(N)	250	330	340	450	340	380	350	390	410	410 x 2	420 x 2
Proof Load	(tonnes)	0.75	1.5	2.25	3.0	3.0	4.5	4.5	7.5	15.0	25.0	37.5
Hand Chain	(mm)	4.8 x 22 x 18							5.5 x 23.6 x 19			
Standard Lift	(m)	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5
Net Weight	(kg)	9.0	12.2	14.5	15.5	21.0	34.0	22.0	40.0	89.4	214.7	278
Gross Weight	(kg)	9.4	12.7	15.0	16.0	22.2	34.5	22.7	41.5	96.9	225.7	293
Extra Wt. per m	(kg)	1.42	1.73	1.97	1.97	2.58	2.76	3.07	4.71	8.23	16.46	23.5
Dimensions	a (mm)	127	147	147	147	179	182	147	179	179	207	350
	b (mm)	144	157	174	174	204	263	206	263	367	873	694
	c (mm)	285	315	340	355	380	550	475	600	740	870	1,300
	f (mm)	27	33	33.5	37	37	43.5	43.5	51	64	82	82
	g (mm)	35	45	47	52	52	62.5	62.5	78	-	-	-

